


LE SLED (la LUGE) :

auteur : Michel PASSERIEUX, pour la Ligue Paris Ile de France De Vol Libre.

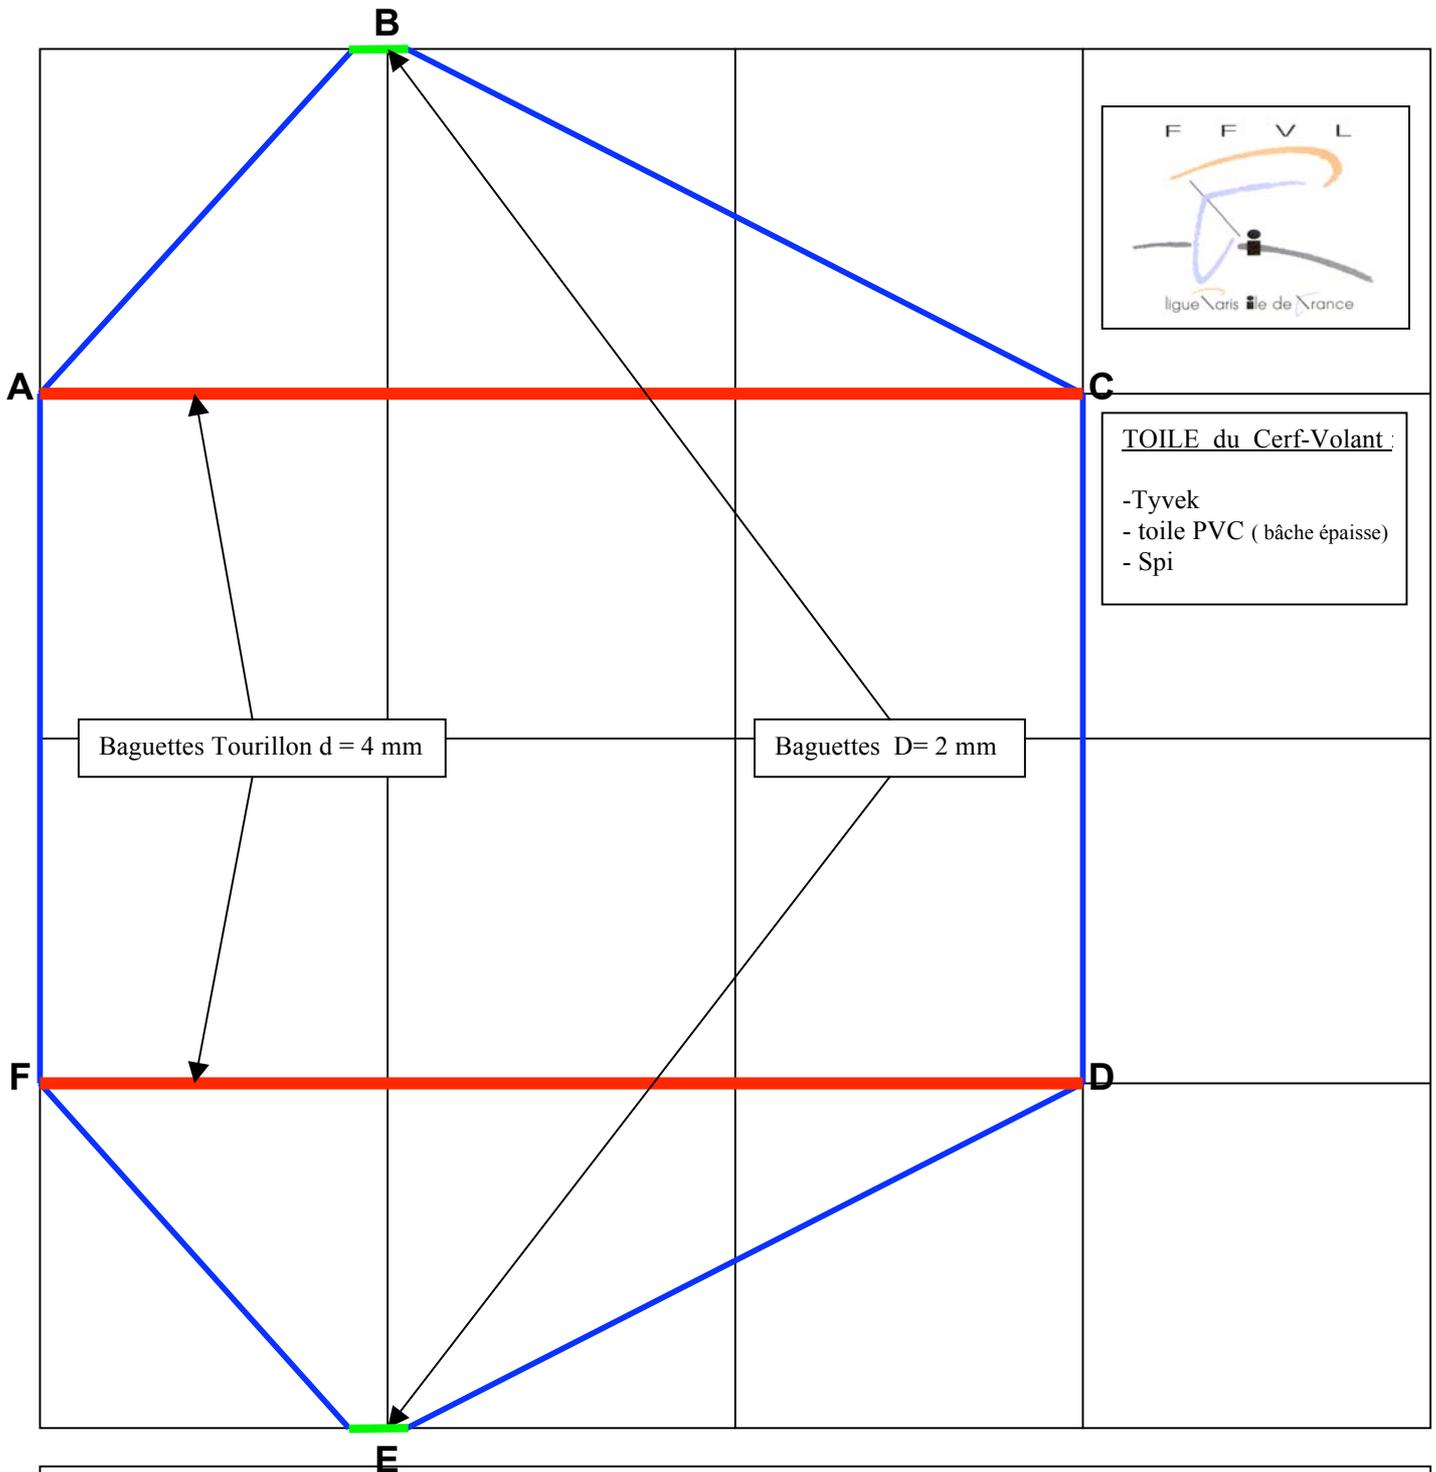

CONSEILS :

- 1 : Tracer un quadrillage (16,5 cm x 16,5 cm pour un Sled de 49,5 cm de hauteur et 66 cm d'envergure par exemple) Tracer le gabarit à l'aide du quadrillage en reliant les points A-B-C-D-E-F.
- 2 : tracer un trait pour l'emplacement des baguettes AC et FD, plier la toile sur chaque trait et découper au ciseau de petites encoches (0.5 cm) tous les 5 cm le long de la pliure.
- 3 : enfiler les baguettes dessus / dessous à travers ces encoches, fixer les baguettes à chacune des extrémités de la toile par un adhésif armé.
- 4 : fixer des mini baguettes de 3 cm de longueur (allumette, cure-dent ou mini brochette) aux extrémités de la toile au points B et E avec de l'adhésif armé. Faire un petit trou contre cette mini baguette à travers l'adhésif de façon à pouvoir nouer la bride de remorquage.
- 5 : la bride : elle doit mesurer environ 1.5 fois l'envergure du CV (+ la longueur des nœuds). L'attacher solidement autour des mini baguettes et faire une boucle simple exactement à mi-longueur de la bride pour y fixer le fil d'envol.
- 6 : Une petite astuce pour améliorer la stabilité et la décoration du Sled : installer une queue de couleur de 1 à 3 mètres dans le prolongement arrière des 2 plus grandes baguettes.

Les dimensions du Sled peuvent être modulées en changeant le pas du quadrillage.